

RUNTEC

LIGHTING SOLUTIONS

Руководство по эксплуатации
и паспорт изделия

**Светильник переносной,
аккумуляторный, узкий**

RT-AT701

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.



Внимательно прочтите данную инструкцию! Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RT-AT701	Яркость	Основной – 600 Лм, дополнительный – 120 Лм
Батарея	3.7 В 1600 мАч	Максимальная мощность ламп	5В + 1В
Время зарядки	3 часа	Время работы	Дополнительный – 10 часов, Основной яркость 100% – 3 часа, Основной 50% – 6 часов
Цветовая температура	6500 к	Защита	IP54 / IK07
Габариты в сложенном виде	30.5x12.5x208.5 мм	Угол луча	120°
Вес	0.16 кг	Особенности	Магнитное основание, поворотная конструкция на 230°
Тип светодиодов	SMD LED (основной и точечный)		

ЗАРЯДКА

Перед первым использованием лампы полностью зарядите аккумулятор. Для сохранения срока службы аккумуляторов лампу необходимо заряжать раз в три месяца.




1. Подключите блок питания к основному зарядному устройству USB
2. Подключите кабель зарядного устройства к разъему USB-C.
3. Состояние зарядки аккумулятора можно определить по индикатору состояния аккумулятора.

Красный индикатор – идет процесс зарядки, зеленый индикатор – зарядка завершена.

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ



1. Первое нажатие кнопки: включение дополнительного светодиодного фонаря.
2. Второе нажатие кнопки: включение основного светодиодного фонаря с яркостью 100%.
3. Третье нажатие кнопки: включение основного светодиодного фонаря с яркостью 50%.
4. Четвертое нажатие кнопки: выключение светильника.

Примечание: если оставить светильник в любом режиме более чем на 5 секунд, то следующее нажатие выключит его.

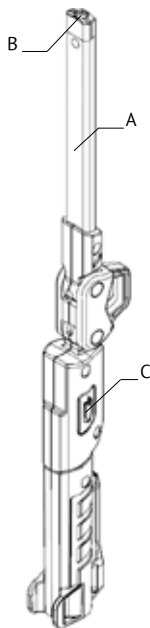

A	Основной светодиод	E	Магнит
B	Дополнительный светодиод	F	Магнит
C	Кнопка включения	G	Индикатор процесса зарядки
D	Магнит	H	USB-C порт

КАРАБИН ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ



Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде и с документами, подтверждающими дату продажи (кассовый или товарный чек; гарантийный талон, если есть).
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком, дефектом материала или конструкции. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.
3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем, а именно:
 - избегать грубого обращения;
 - использовать по назначению;
 - осуществлять бережное хранение и уход;
 - самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.
4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - наличие признаков самостоятельного ремонта;
 - наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие внутренних и наружных загрязнений.

Срок гарантии: **12 месяца** со дня продажи.

Заполняется продавцом:			
Модель			
Торговая организация			
Проверил и продал	ФИО:	Подпись:	
Дата продажи		Печать	
Заполняется покупателем:			
С условиями гарантии ознакомлен:	ФИО:	Подпись	



ERC

runtec-shop.ru

+7(800)775-81-45