

RUNTEC
TECHNIC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ
УСИЛЕННЫЕ**

RT-ST5T
RT-ST6T
RT-ST8T

Благодарим вас за приобретение продукции компании RUNTEC®. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и корректную работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**Внимательно прочтите данную инструкцию!**

Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина губок, мм	Ширина раскрыва, мм	Глубина, мм	Размер наковальни, мм
RT-ST5T	125	100	67	90x90
RT-ST6T	150	125	75	115x115
RT-ST8T	200	150	86	140x140

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Правильно установите и закрепите тиски перед использованием, некорректное размещение тисков может быть опасным.
2. Во время работы надевайте защитные очки и перчатки.
3. Держите рабочую зону в чистоте, обеспечьте достаточную освещенность.
4. Во время работы не допускайте посторонних лиц к рабочей зоне.
5. Не используйте тиски при сильной усталости, под алкогольным или наркотическим опьянением, после приема лекарств, влияющих на концентрацию и внимание.
6. Не является игрушкой! Не допускайте детей к тискам.
7. Используйте только по назначению.
8. Перед использованием тисков проверьте их целостность, не используйте, если любая из частей повреждена.
9. Сохраняйте данное руководство.
10. При работе с наковальней не используйте закаленные инструменты, это может привести к повреждению инструмента или наковальни.
11. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению тисков или заготовки.

УСТАНОВКА



Перед монтажом убедитесь, что в поверхности, на которую планируется установка тисков, нет скрытых кабелей и других объектов, которые могут представлять опасность.

1. Разместите тиски на плоской ровной поверхности, при выборе места расположения обратите внимание, что поверхность должна выдержать вес тисков и заготовки.
2. Наметьте монтажные отверстия.
3. Просверлите отверстия для крепежа соответствующего размера (не входит в комплект).
4. Закрепите тиски соответствующим крепежом (не входит в комплект).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Ослабьте рукоятки у основания, чтобы повернуть тиски в необходимое положение. Перед началом работы затяните рукоятки, чтобы избежать поворота тисков.
2. Поверните основную рукоятку против часовой стрелки, чтобы раздвинуть губки.
3. Поместите заготовку в губки.



Не размещайте пальцы рядом с тисками во время закрепления заготовки.


4. Поверните основную рукоятку по часовой стрелке, чтобы зажать заготовку. Поворачивайте рукоятку до тех пор, пока заготовка не будет надежно закреплена в тисках. Избегайте чрезмерной затяжки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно смазывайте подвижные части тисков. Перед использованием удаляйте излишки смазки с губок и рукояток.
2. По необходимости очищайте губки, не работайте с тисками при их загрязнении. Для очистки снимите губки с тисков.
3. Периодически проверяйте и затягивайте крепеж.

СХЕМА

№	Название	Кол-во
1	Неподвижное основание	1
2	Губки	2
3	Рукоятки у основания	2
4	Вращающееся основание	1
5	Основная рукоятка	1
6	Наковальня	1
7	Отверстия для монтажа	4

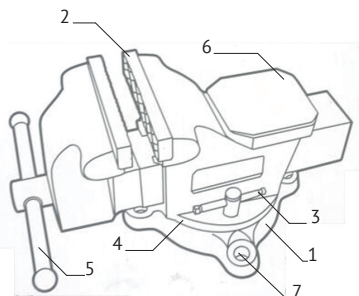

Для записей:

Для записей:

RUNTEC
TECHNIC

EAC

runtec-shop.ru