

Руководство по безопасности и паспорт изделия


Съемник гильз цилиндров грузовых
автомобилей



Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для будущего использования.

Комплектация:

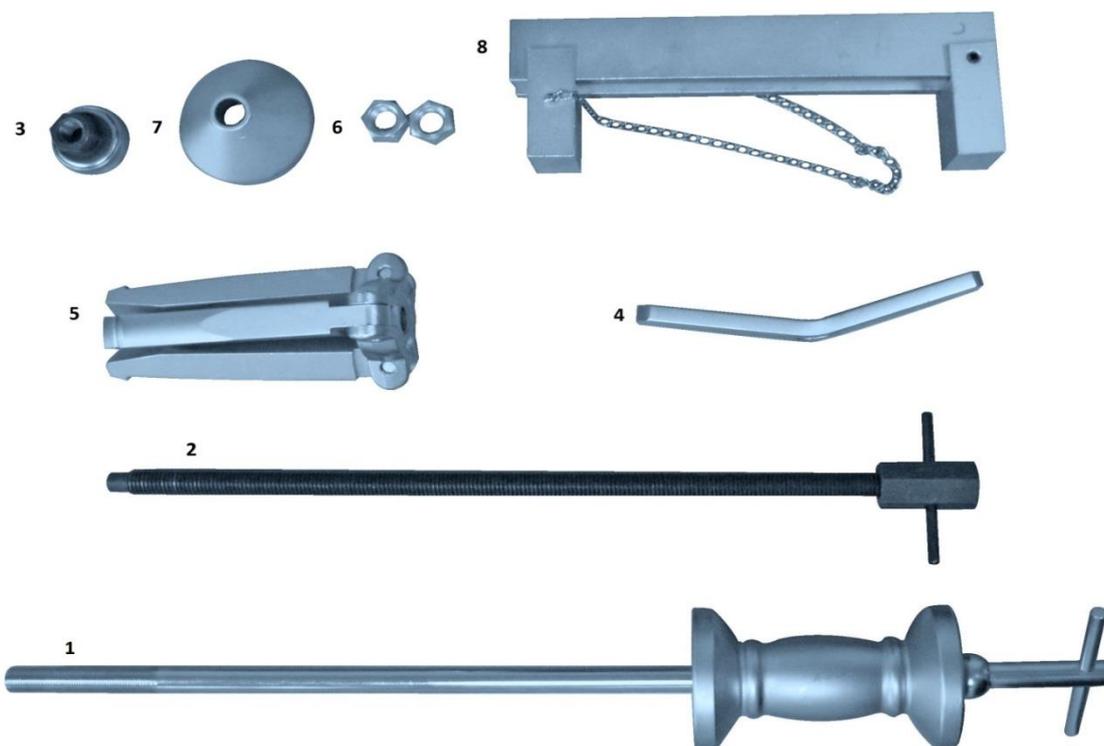

- 1 – обратный молоток 2,3 кг
- 2 – винт
- 3 – гайка с опорным подшипником
- 4 – планка упорная
- 5 – захват трехлапый
- 6 – гайка (2 шт.)
- 7 – конусная тарелка
- 8 – опора

Сборка и использование

Данное приспособление подходит для гильз диаметром 75-165 мм.

Порядок сборки и использования:


1. Накрутите опорный подшипник (3) на винт (2).



2. Установите упорную планку (4) на винт (2).



3. Установите 3-х лапый захват (5), накрутив его на винт (2).

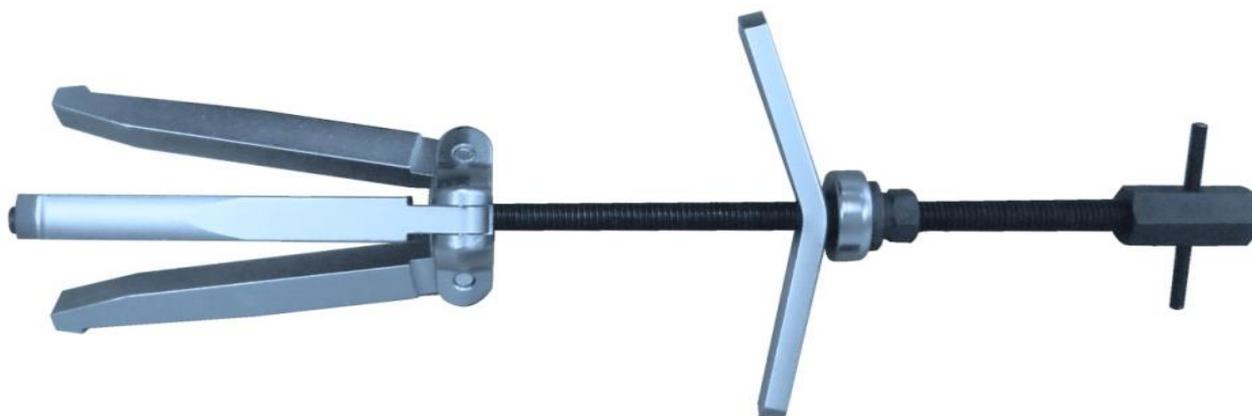

4. Накрутите одну гайку (6) на винт (2), установите конусную тарелку (7) конусом вверх на винт (2) и законтрите второй гайкой (6).



5. Установите съемник в гильзу, наденьте опору (8) и уприте её в блок цилиндров.



6. Вращая винт (2) за рукоятку, убедитесь, что 3-х лапый захват (5) всеми лапами упёрся в гильзу. Вращая гайку (3) и придерживая винт (2), начните извлечение гильзы. Если гильза идет туго, следует применить обратный молоток (1), установив его сверху на винт (2).

Внимание! Перед каждым использованием наносите консистентную смазку на винт.

Гарантийные обязательства

1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный талон, если есть).

2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по ремонту или замене изделия.

3. Для сохранения гарантийных обязательств при эксплуатации следует соблюдать правила, установленные производителем. Это означает: избегать грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное

хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в конструкцию оборудования.

4. На резьбовые соединения инструмента, распространяется ограниченная гарантия (сорванная резьба во время эксплуатации не является заводским браком).

5. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:

- отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи;
- использование инструмента не по назначению;
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
- наличие внутри инструмента посторонних предметов;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие признаков изменения пользователем конструкции изделия;
- наличие внутренних и наружных загрязнений.

Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru

Срок гарантии: **6 месяцев** со дня продажи.